

NÁVOD K OBSLUZE

Svítilna FAVOUR T2617



Klíčové vlastnosti:


- XP-L HI Cree White LED – až 1100 lumenů
- Reflektor s dosvitem až 1030 metrů
- Zapnutí/vypnutí jedním tlačítkem
- 5 světelných režimů „TURBO> HIGH> MED> LOW> FLASHING>“
- Kontrola teploty (ochranu proti přehřátí)
- Ochrana akumulátoru proti přebíjení a podbití
- Nabíjecí konektor v těle svítilny
- LED indikace stavu baterie / nabíjení
- Výměnný akumulátor
- Odolné hliníkové tělo
- Nárazu odolná konstrukce 1m
- Voděodolná & IP67
- Vhodné pro armádu, policii, záchranáře, lovce apod.

Obsluha:

- Nastavení modu tlačítkem
- LOW > MED> HIGH> TURBO> OFF
- Dlouhé stisknutí pro zapnutí blikání 8Hz FLASHING
- Vypnutí stiskem, pokud nebylo stlačeno po dobu 5s
- Zelená LED dioda svítí – signalizace zapnuté svítilny, běžný provoz
- Červená LED dioda svítí – signalizace vybitého akumulátoru


Baterie:

- 1 x 7,4V 2600mAh Li-ion nabíjecí akumulátor (součástí)
- Až 500 nabíjecích cyklů při dosažení 60% původní kapacity
- Možnost napájení 3x 1,5V alkalickými bateriemi vel. C
- Doporučení: při dlouhodobém skladování vyjměte baterii ze svítilny. Alespoň jednou za 3 měsíce baterii dobijte.

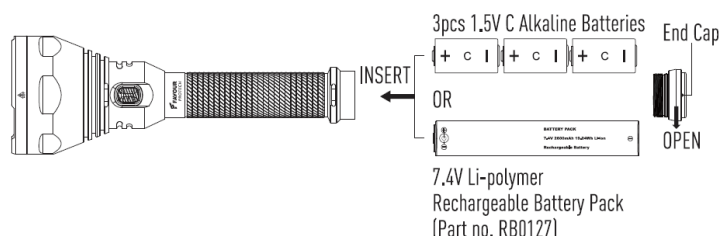

Nabíjení:

- doba nabíjení cca 4h (součástí nabíječka 12V 1A)
- po připojení nabíječky do nabíjecího konektoru se svítilna automaticky vypne
- červená LED svítí – probíhá nabíjení
- zelená LED svítí – plně nabitá
- LED bliká červeno-zeleně – chyba nabíjení nebo baterie
- po nabití baterie odpojte nabíječku od svítilny

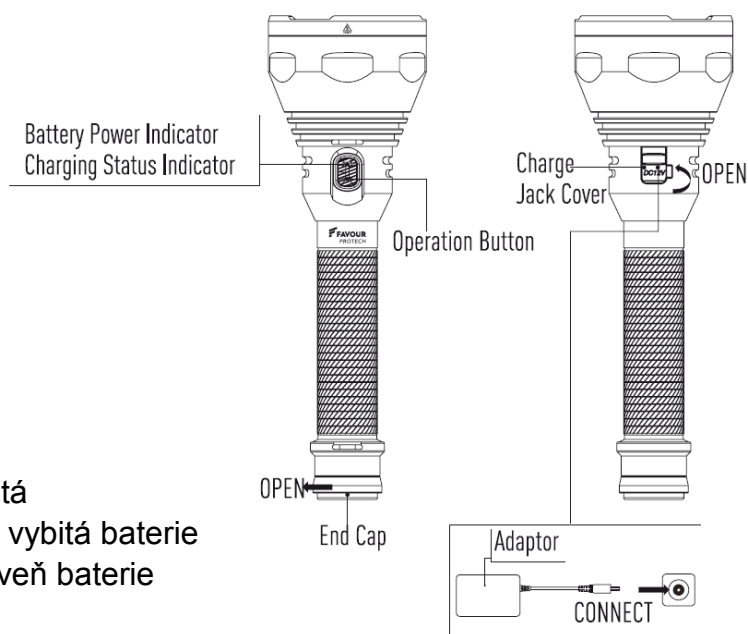

LED indikace stavu baterie:

- Po zapnutí svítilny
- Zelená LED svítí – baterie nabitá
- Červená LED svítí – z poloviny vybitá baterie
- Červená LED bliká – nízká úroveň baterie

Zdroj světla:

- 1 x XH-L HI Cree White LED – až 1100 lumenů

Příslušenství:

- DC 12V 1A nabíječka
- Ramenní popruh

Rozměry a hmotnost:

- 87mm x 264mm
- 725g (včetně baterie)

Důležitá upozornění:

- Dbejte ochrany očí, nedívejte se přímo do reflektoru zapnuté svítilny
- Nenechávejte svítilnu zapnutou delší dobu bez dozoru
- Zajistěte dobrou ventilaci vzduchu kolem svítilny – může dojít k výraznému zahřátí reflektoru
- Před prvním použitím svítilny nabijte baterii. Po cca 3 nabíjecích cyklech baterie dosáhne své nominální kapacity.
- Svítilnu nevhazujte do ohně ani ji nerozebírejte
- Nezkratujte póly baterie
- Nevkládejte cizí předměty do nabíjecího konektoru svítilny
- Při nabíjení baterie nevystavujte svítilnu vysokým teplotám
- Svítilnu skladujte na suchém a chladném místě

ANSI						
TURBO	1100 lumenů	267200cd	1030m	1,5 h	✓	✓
VYSOKÝ	650 lumenů	158400cd	795m	6h	✓	✓
S	300 lumenů	68600cd	520m	14h	✓	✓
NÍZKÝ	100 lumenů	25900cd	320m	24 hodin	✓	✓
BLIKÁNÍ 8 HZ *	NA	NA	NA	8h	✓	✓

*Specifikace režimu blikání nelze měřit standardem ANSI FL1.

Doba provozu blikajícího režimu je založena pouze na měření změny kapacity baterie.