


TECHNICAL DATA

Voltage	6.00 V
Performance	180Ah C10 1.80Vcell 20°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	10 - 12 Nm
Max Charge Current	45.00 A
Weight (Typical)	35.0 KG

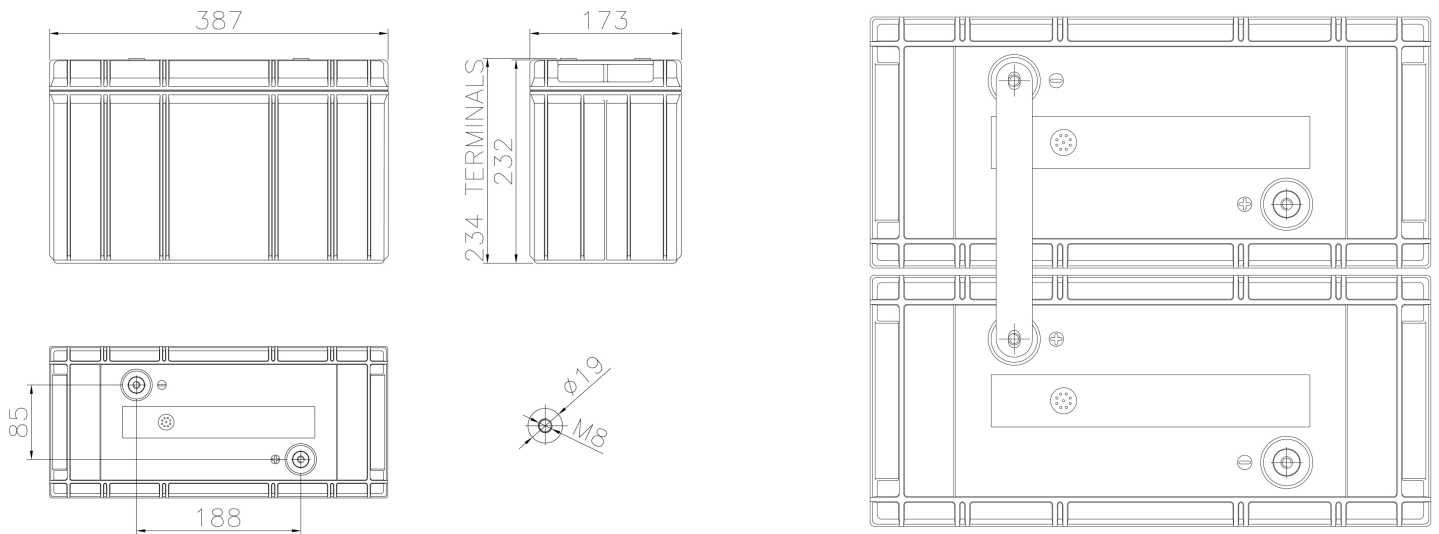

ELECTRICAL PERFORMANCES

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	469	389	309	198	149	120	67,2	48,0	38,1	31,9	27,7	22,2	18,4
1,65	442	368	297	193	145	118	66,7	47,9	38,0	31,8	28,0	22,1	18,4
1,67	427	352	287	188	143	116	66,3	47,8	38,0	31,7	28,0	22,1	18,3
1,70	414	338	279	184	142	115	66,0	47,7	37,9	31,7	27,9	22,0	18,3
1,75	362	302	260	176	137	112	65,1	47,3	37,7	31,5	27,8	21,9	18,2
1,80	316	268	234	165	131	109	63,8	46,8	37,4	31,3	27,6	21,8	18,0
1,85	270	230	201	150	121	101	60,3	44,3	35,6	30,0	26,4	20,9	17,5
1,90	236	207	183	139	112	92,9	56,9	41,6	33,4	28,0	24,4	19,4	16,2

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	834	700	564	369	279	227	131	93,8	75,0	62,9	54,8	43,8	36,2
1,65	801	675	551	364	277	226	130	93,7	74,9	62,9	54,7	43,8	36,2
1,67	782	652	538	358	275	225	130	93,7	74,9	62,8	54,7	43,8	36,2
1,70	765	632	528	353	274	224	130	93,6	74,8	62,8	54,7	43,7	36,2
1,75	685	576	500	344	269	222	130	93,6	74,8	62,8	54,6	43,7	36,1
1,80	610	522	459	327	260	218	129	93,5	74,7	62,7	54,6	43,7	36,1
1,85	538	461	404	304	247	207	124	89,6	72,2	60,9	53,6	42,4	35,5
1,90	476	418	372	284	230	192	118	84,8	68,1	57,2	49,9	39,6	33,2