

8421

Max. 36 W

AC/DC POWER SUPPLIES - LINEAR - REGULATED

- Trinnløs justerbar utgangsspenning
- Sekundærsvitsjet
- Kortslutningssikret og overspenningsbeskyttet
- Termosikring i transformator og glassikring på printplate
- Nettledning
- Snappkontakt eller sekundærledning
- Festebraketter kan leveres
- *Stepless adjustable output voltage*
- *Secondary switch*
- *Short circuit proof and overvoltage protection*
- *Thermal fuse in transformer and glass fuse on printed circuit board*
- *Mains cord*
- *Snap terminals or cable*
- *Mounting brackets available*



Tekniske data - 5-15 V versjon


Technical specifications - 5-15 V versjon

Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	5-15 VDC
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	36 W
Maks. laststrøm:	<i>Max. load current:</i>	6 V / 4 A - 12 V / 3 A
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	1,5%
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	0,05%
Svitsjefrekvens:	<i>Switch frequency:</i>	Ca. 30 kHz
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C
Rippel:	<i>Ripple:</i>	< 3 mV RMS
Virkningsgrad:	<i>Efficiency:</i>	Ca. 60%
Strømbegrensning:	<i>Current limiting:</i>	4,5 A
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>	4000 V
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60065
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	190 x 100 x 55 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	1,3 kg


* Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.

* *Some technical specifications may differ for other voltage versions.*

5-15 VDC versjon / 5-15 VDC version

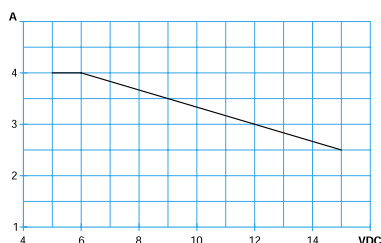

12-30 VDC versjon / 12-30 VDC version

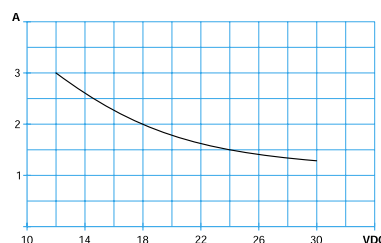

Spenningsversjon (VDC) Voltage version (VDC)	Maks. last (A) Max. load (A)
5-15	6 V / 4 A - 12 V / 3 A
12-30	12 V / 3 A - 24 V / 1,5 A

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
PO Box 177
N-1601 FREDRIKSTAD
NORWAY
+47 69 36 43 00
+47 69 36 43 01

Mascot UK
Box 2090, Salisbury
Wiltshire SP2 2BH
UK
+44 1722 504 853
+44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
Hirschbergstr. 28/7
D-74838 LIMBACH
GERMANY
+49 6287 95140
+49 6287 95141

Tettninger Str. 52
D-88239 WANGEN
GERMANY
+49 7528 95 16 77
+49 7528 95 16 78

Mascot France
38 rue Leo Lagrange
94270 Le Kremlin Bicêtre
FRANCE
+33 1 46 58 71 85
+33 1 46 58 71 85